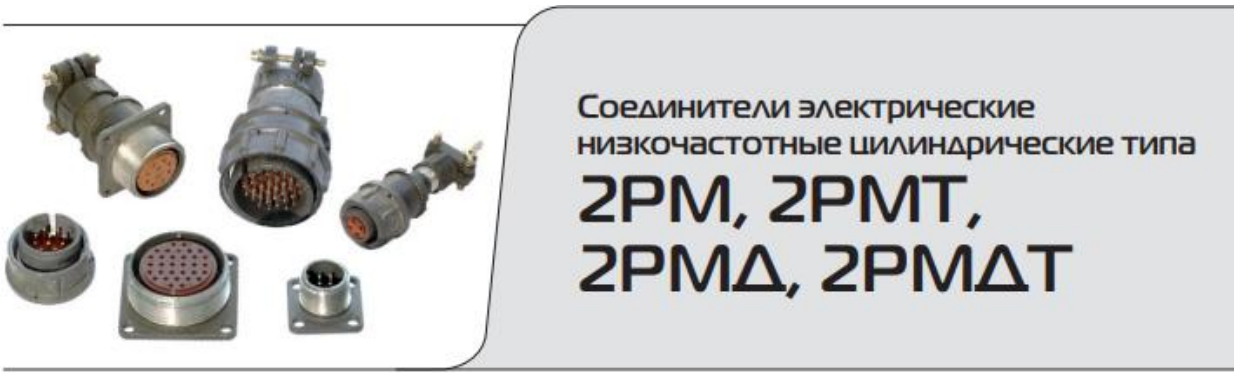

предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) токов, для внутреннего объемного монтажа. Сочленение соединителей резьбовое, поляризация корпусов – одношпоночная.

Обозначение

Вилка (розетка) 2РМ (2РМТ, 2РМД, 2РМДТ) 14 (18, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45) Б (К) П(У)Н(Э)О 4(7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 30, 32, 45, 50) Г(Ш)1(2-9) А(В)1 Л Б В, ГЕО.364.126 ТУ, где

14 (18, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45) – условный размер вилки (розетки);

Б(К) – вид корпуса: Б – блочный (приборный), К – кабельный;

П(У) – вид патрубка: П – прямой, У – угловой;

Н(Э) – вид гайки патрубка: Н – для неэкранированного кабеля; Э – для экранированного кабеля;

О – хвостовики контактов развернуты относительно шпонки и шпоночного паза на 180°;

4 (7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 30, 32, 45, 50) – количество контактов;

Г(Ш) – часть соединителя: Г – розетка; Ш – вилка;

1 (2-9) – обозначение сочетания контактов:

1 – все контакты диаметром 1,0 мм; 2 – контакты диаметром 1,00 мм и 1,5 мм;

3 – контакты диаметром 2 мм и 3 мм; 4 – контакты диаметром 1мм и 3мм;

5 – все контакты диаметром 1,5 мм; 6 – контакты диаметром 1,5 мм и 3 мм;

7 – контакты диаметром1,5 мм, 2 мм и 3 мм; 8 – контакты диаметром 1,5 мм и 2мм;

9 – все контакты диаметром 3 мм;

А (В) – вид покрытия: А – золото, В – серебро;

1 – теплостойкость 100 °С;

Л – левая розетка (только для проходных вилок);

Б – корпус блочный (приборный) без левой резьбы;

В – всеклиматическое исполнение В2. По ГОСТ 15150-69 для соединителей 2РМТ, 2 РМДТ;
УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 для соединителей 2РМ, 2РМД;

ГЕО.364.126 ТУ – обозначение технических условий.

Условия эксплуатации

Синусоидальная вибрация:

Диапазон частот, Гц……1 – 5000

Амплитуда ускорения, м/с^2 (g)……..……..490(50)

Акустический шум

Диапазон частот……..50 – 10000

Уровень звукового давления, дБ……...…170

Механический удар многократного действия:

Пиковое ударное ускорение м/с^2 (g)……..……1000(100)

Длительность действия, мс……...…0,1 – 2

Линейное ускорения, м/с^2 (g)……..…..2000(200)

Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.)……133,32×10^{-12}(10^{-12})

Атмосферное повышенное рабочее давление, Па (кгс/см^2)……..……50,6×10^4(5,0)

Повышенная рабочая температура среды °С……100

Пониженная рабочая температура среды °С……...……минус 60

Смена температур °С:

Для соединителей (серебряное покрытые контактов)…….от 180 до минус 60

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Для соединителей (золотое покрытые контактов)……..…….от 250 до минус 60
Влажное тело, иней и роса, воздействие озона, воспламеняемость, плесневые грибы, соляной туман, солнечное излучение (для всеклиматического исполнения)
Хвостовики контактов допускают присоединение проводов сечением согласно таблице:

Диаметр контакта, мм	1,0	1,5	2,0	3,0
Максимальное сечение проводов для соединителей 2РМ, 2РМТ, мм^2	0,5	1,0	1,5	6
Максимальное сечение проводов для соединителей 2РМД, 2РМДТ, мм^2	–	1,0	2,5	10

Технические характеристики

Токовая нагрузка:
На одиночны контакт, А…….4 – 36
Суммарная на соединитель, А……..27 – 260
Максимальное рабочее напряжение, В…….560; 700
Сопротивление контактов должно быть не более значений, приведенных в таблице:

Диаметр контактов, мм	1,0	1,5	2,0	3,0
Сопротивление контактов, мОм	5,0	2,5	1,6	0,8

Емкость между контактами, пФ, не более…….……6
Сопротивление изоляции, мОм, не менее ……..…….5000
Электрическая прочность изоляции, В (амплитудное значение):
При максимальном рабочем напряжении 560 В……1850
При максимальном рабочем напряжении 700В……..……..2300
Усилие расчленения соединителей, Н (кгс)……..……..29,4(3) – 539,6 (55)
Усилие расчленения гнезд с контрольным калибром должно быть в пределах значений, приведенных в таблице:

Диаметр контактов, мм	1,0	1,5	2,0	3,0
Усилие расчленения соединителей, Н (кгс)	0,5 (0,05) – 2,95 (0,3)	0,7 (0,07) – 3,92 (0,4)	1,0 (0,1) – 4,9 (0,5)	1,25 (0,125) – 5,9 (0,6)

Минимальная наработка, часов……..…….1000
Число сочленений – расчленений……500
Минимальный срок сохраняемости, лет……...……...15

Соответствие вилок розеткам

Части соединителей блочные сочленяются только с кабельными в зависимости от габарита и схемы расположения контактов.

Вилки и розетки приборные (блочные)

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

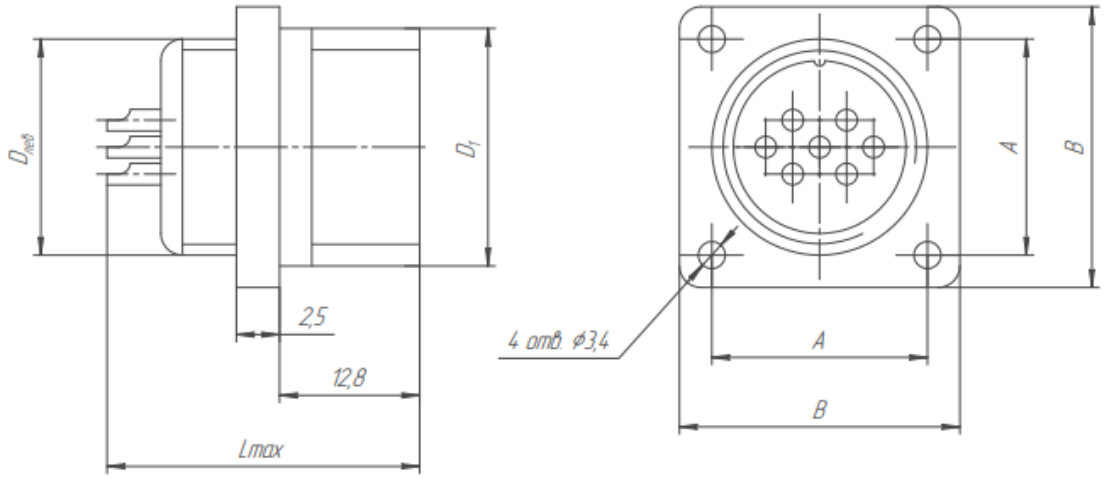

Таблица 1

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*					*Номер патрубка согласно табл.3, 4*	*Масса г, не более*
	A	*B*	*D*	*D1*	*Lmax*		
2РМ14Б4Ш1 А1, В1	*17*	*24*	*М14 ×1*	*М16×1*	*25*	*1,12*	*9,0*
2РМТ14Б4Ш1 А1, В1							
2РМ18Б7Ш1 А1, В1	*20*	*27*	*М18 ×1*	*М20×1*	*25*	*2,13*	*12,5*
2РМТ18Б7Ш1 А1, В1							
2РМД18Б4Ш5 А1, В1							
2РМДТ18Б4Ш5 А1, В1							
2РМ22Б4Ш3 А1, В1	*23*	*30*	*М22 ×1*	*М24×1*	*27*	*3,14*	*17,5*
2РМТ22Б4Ш3 А1, В1							
2РМ22Б10Ш1 А1, В1					*25*		*15,5*
2РМТ22Б10Ш1 А1, В1							
2РМ24Б19Ш1 А1, В1	*26*	*33*	*М24 ×1*	*М27×1*	*25*	*4,15*	*19,0*
2РМТ24Б19Ш1 А1, В1							
2РМД24Б10Ш5 А1, В1							*20,0*
2РМДТ24Б10Ш5 А1, В1							
2РМ27Б7Ш2 А1, В1	*29*	*36*	*М27 ×1*	*М30×1*	*25*	*5,16*	*22,0*
2РМТ27Б7Ш2 А1, В1							
2РМД27Б7Ш5 А1, В1							*22,5*
2РМДТ27Б7Ш5 А1, В1							
2РМ27Б24Ш1 А1, В1							*24,0*
2РМТ27Б24Ш1 А1, В1							
2РМД27Б19Ш5 А1, В1							*26,0*
2РМДТ27Б19Ш5 А1, В1							
2РМ30Б32Ш1 А1, В1	*31*	*38*	*М30 ×1*	*М33×1*	*25*	*6,17*	*28,5*
2РМТ30Б32Ш1 А1, В1							
2РМД30Б8Ш7 А1, В1					*27*		*29,5*
2РМДТ30Б8Ш7 А1, В1							
2РМД30Б24Ш5 А1, В1					*25*		*30,5*
2РМДТ30Б24Ш5 А1, В1							
2РМ33Б20Ш4 А1, В1	*32*	*40*	*М33 ×1*	*М36×1 ,5*	*27*	*7,18*	*30,5*
2РМТ33Б20Ш4 А1, В1							
2РМД33Б7Ш9 А1, В1							*38,5*
2РМДТ33Б7Ш9 А1, В1							
2РМ33Б20Ш1 А1, В1					*25*		*28,5*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*					*Номер патрубка согласно табл.3, 4*	*Масса г, не более*
2РМТ33Б20Ш1 А1, В1							
2РМД33Б32Ш5 А1, В1							*39,0*
2РМДТ33Б32Ш5 А1, В1							
2РМ36Б22Ш1 А1, В1	*35*	*43*	*М36 ×1*	*М39×1 ,5*	*25*	*8,19*	*31,5*
2РМТ36Б22Ш1 А1, В1							
2РМД36Б20Ш6 А1, В1					*27*		*39,5*
2РМДТ36Б20Ш6 А1, В1							
2РМ36Б20Ш2 А1, В1					*25*		*32,0*
2РМТ36Б20Ш2 А1, В1							
2РМД36Б20Ш5 А1, В1							*34,5*
2РМДТ36Б20Ш5 А1, В1							
2РМ39Б45Ш2 А1, В1	*37*	*46*	*М39 ×1*	*М42×1 ,5*	*25*	*9,20*	*39,0*
2РМТ39Б45Ш2 А1, В1							
2РМД39Б22Ш5 А1, В1							*40,0*
2РМДТ39Б22Ш5 А1, В1							
2РМ42Б50Ш2 А1, В1	*40*	*49*	*М42 ×1*	*М45×1 ,5*	*25*	*10,21*	*45,5*
2РМТ42Б50Ш2 А1, В1							
2РМ42Б30Ш2 А1, В1							*43,5*
2РМТ42Б30Ш2 А1, В1							
2РМ42Б45Ш5 А1, В1							*51,5*
2РМ42Б45Ш5 А1, В1							
2РМД45Б50Ш8 А1, В1	*43*	*52*	*М45 ×1*	*М48×1 ,5*	*27*	*11,22*	*64,0*
2РМДТ45Б50Ш8 А1, В1							

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*					*Номер патрубка согласно табл.3, 4*	*Масса г, не более*
	A	*B*	*D*	*D_1*	*Lmax*		
2РМ14Б4Г1 А1, В1	*17*	*24*	*М14 ×1*	*М16×1*	*25*	*1,12*	*11,0*
2РМТ14Б4Г1 А1, В1							
2РМ18Б7Г1 А1, В1	*20*	*27*	*М18 ×1*	*М20×1*	*25*	*2,13*	*16,0*
2РМТ18Б7Г1 А1, В1							
2РМД18Б4Г5 А1, В1							*15,5*
2РМДТ18Б4Г5 А1, В1							
2РМ22Б4Г3 А1, В1	*23*	*30*	*М22 ×1*	*М24×1*	*27*	*3,14*	*22,0*
2РМТ22Б4Г3 А1, В1							
2РМ22Б10Г1 А1, В1					*25*		*21,0*
2РМТ22Б10Г1 А1, В1							
2РМ24Б19Г1 А1, В1	*26*	*33*	*М24 ×1*	*М27×1*	*25*	*4,15*	*30,0*
2РМТ24Б19Г1 А1, В1							
2РМД24Б10Г5 А1, В1							*22,5*
2РМДТ24Б10Г5 А1, В1							
2РМ27Б7Г2 А1, В1	*29*	*36*	*М27 ×1*	*М30×1*	*25*	*5,16*	*31,0*
2РМТ27Б7Г2 А1, В1							
2РМД27Б7Г5 А1, В1							*29,5*
2РМДТ27Б7Г5 А1, В1							
2РМ27Б24Г1 А1, В1							*33,5*
2РМТ27Б24Г1 А1, В1							
2РМД27Б19Г5 А1, В1							*36,5*
2РМДТ27Б19Г5 А1, В1							
2РМ30Б32Г1 А1, В1	*31*	*38*	*М30 ×1*	*М33×1*	*25*	*6,17*	*41,0*
2РМТ30Б32Г1 А1, В1							
2РМД30Б8Г7 А1, В1					*27*		*48,0*
2РМДТ30Б8Г7 А1, В1							
2РМД30Б24Г5 А1, В1					*25*		*41,0*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*					*Номер патрубка*	*Масса г, не*
2РМДТ30Б24Г5 А1, В1							
2РМ33Б20Г4 А1, В1	*32*	*40*	*М33 ×1*	*М36×1 ,5*	*27*	*7,18*	*44,5*
2РМТ33Б20Г4 А1, В1							
2РМД33Б7Г9 А1, В1							*42,5*
2РМДТ33Б7Г9 А1, В1							
2РМ33Б20Г1 А1, В1					*25*		*43,0*
2РМТ33Б20Г1 А1, В1							
2РМД33Б32Г5 А1, В1							*50,5*
2РМДТ33Б32Г5 А1, В1							
2РМ36Б22Г1 А1, В1	*35*	*43*	*М36 ×1*	*М39×1 ,5*	*25*	*8,19*	*54,5*
2РМТ36Б22Г1 А1, В1							
2РМД36Б20Г6 А1, В1					*27*		*49,5*
2РМДТ36Б20Г6 А1, В1							
2РМ36Б20Г2 А1, В1					*25*		*51,5*
2РМТ36Б20Г2 А1, В1							
2РМД36Б20Г5 А1, В1							
2РМДТ36Б20Г5 А1, В1							
2РМ39Б45Г2 А1, В1	*37*	*46*	*М39 ×1*	*М42×1 ,5*	*25*	*9,20*	*63,5*
2РМТ39Б45Г2 А1, В1							
2РМД39Б22Г5 А1, В1							*60,0*
2РМДТ39Б22Г5 А1, В1							
2РМ42Б50Г2 А1, В1	*40*	*49*	*М42 ×1*	*М45×1 ,5*	*25*	*10,21*	*73,0*
2РМТ42Б50Г2 А1, В1							
2РМ42Б30Г2 А1, В1							*76,0*
2РМТ42Б30Г2 А1, В1							
2РМ42Б45Г5 А1, В1							
2РМ42Б45Г5 А1, В1							
2РМД45Б50Г8 А1, В1	*43*	*52*	*М45 ×1*	*М48×1 ,5*	*27*	*11,22*	*92,0*
2РМДТ45Б50Г8 А1, В1							

Вилки и розетки кабельные

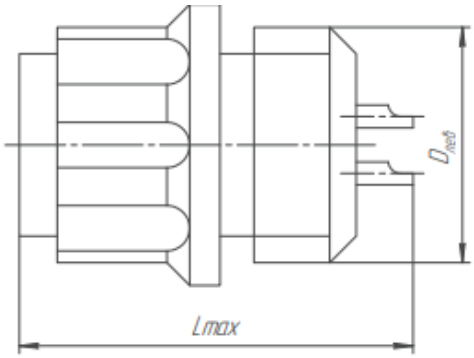

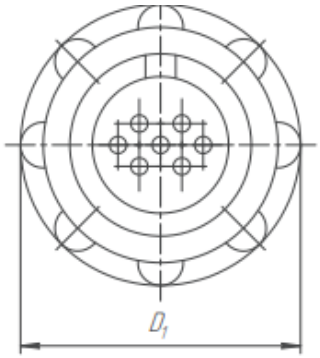

Таблица 2

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*			*Номер патрубка согласно табл.3-6*	*Масса г, не более*
	D	*D_1*	*Lmax*		
2РМ14К4Ш1 А1, В1	*М14×1*	*22*	*25*	*1,12,23,33*	*11,0*
2РМТ14К4Ш1 А1, В1					
2РМ18К7Ш1 А1, В1	*М18×1*	*25*	*25*	*2,13,24,34*	*13,5*
2РМТ18К7Ш1 А1, В1					
2РМД18К4Ш5 А1, В1					*22,5*
2РМДТ18К4Ш5 А1, В1					

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*			*Номер патрубка согласно табл.3-6*	*Масса г, не более*
2РМ22К4Ш3 А1, В1	*М22×1*	*29*	*27*	*3, 14, 25,35*	*19,5*
2РМТ22К4Ш3 А1, В1					
2РМ22К10Ш1 А1, В1			*25*		*17,5*
2РМТ22К10Ш1 А1, В1					
2РМ24К19Ш1 А1, В1	*М24×1*	*32*	*25*	*4,15,26,36*	*22,5*
2РМТ24К19Ш1 А1, В1					
2РМД24К10Ш5 А1, В1					*23,0*
2РМДТ24К10Ш5 А1, В1					
2РМ27К7Ш2 А1, В1	*М27×1*	*35*	*25*	*5,16,27,37*	*25,0*
2РМТ27К7Ш2 А1, В1					
2РМД27К7Ш5 А1, В1					*26,5*
2РМДТ27К7Ш5 А1, В1					
2РМ27К24Ш1 А1, В1					*29,0*
2РМТ27К24Ш1 А1, В1					
2РМД27К19Ш5 А1, В1					
2РМДТ27К19Ш5 А1, В1					
2РМ30К32Ш1 А1, В1	*М30×1*	*39*	*25*	*6,17,28,38*	*32,5*
2РМТ30К32Ш1 А1, В1					
2РМД30К8Ш7 А1, В1			*27*		*33,0*
2РМДТ30К8Ш7 А1, В1					
2РМД30К24Ш5 А1, В1			*25*		*35,5*
2РМДТ30К24Ш5 А1, В1					
2РМ33К20Ш4 А1, В1	*М33×1*	*42*	*27*	*7,18,29,39*	*37,5*
2РМТ33К20Ш4 А1, В1					
2РМД33К7Ш9 А1, В1					*41,5*
2РМДТ33К7Ш9 А1, В1					
2РМ33К20Ш1 А1, В1			*25*		*42,5*
2РМТ33К20Ш1 А1, В1					
2РМД33К32Ш5 А1, В1					*44,5*
2РМДТ33К32Ш5 А1, В1					
2РМ36К22Ш1 А1, В1	*М36×1*	*45*	*25*	*8,19, 30, 40*	*38,5*
2РМТ36К22Ш1 А1, В1					
2РМД36К20Ш6 А1, В1					*48,5*
2РМДТ36К20Ш6 А1, В1					
2РМ36К20Ш2 А1, В1					*38,5*
2РМТ36К20Ш2 А1, В1					
2РМД36К20Ш5 А1, В1					*50,0*
2РМДТ36К20Ш5 А1, В1					
2РМ39К45Ш2 А1, В1	*М39×1*	*48*	*25*	*9,20,31,41*	*47,0*
2РМТ39К45Ш2 А1, В1					
2РМД39К22Ш5 А1, В1					*56,6*
2РМДТ39К22Ш5 А1, В1					
2РМ42К50Ш2 А1, В1	*М42×1*	*51*	*25*	*10,21,32,42*	*52,0*
2РМТ42К50Ш2 А1, В1					
2РМ42К30Ш2 А1, В1					*50,0*
2РМТ42К30Ш2 А1, В1					
2РМ42К45Ш5 А1, В1					*58,0*
2РМ42К45Ш5 А1, В1					
2РМД45К50Ш8 А1, В1	*М45×1*	*54*	*27*	*11,22*	*70,0*
2РМДТ45К50Ш8 А1, В1					
2РМДТ30К24Г5 А1, В1	*М30×1*	*39*	*25*	*6,17,29,39*	*46,5*
2РМД30К24Г5 А1Л, В1Л					
2РМ33К20Г4 А1, В1	*М33×1*	*42*		*7,18,29,39*	*50,0*
2РМТ33К20Г4 А1, В1			*27*		
2РМ33К20Г4 А1Л, В1Л					

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*			*Номер патрубка согласно табл.3-6*	*Масса г, не более*
2РМД33К7Г9 А1, В1					
					42,5
2РМДТ33К7Г9 А1 В1					
2РМД33К7Г9 А1Л В1Л			*25*		
2РМ33К20Г1 А1 В1					*48,5*
2РМТ33К20Г1 А1 В1					
2РМ33К20Г1 А1Л В1Л					
2РМД33К32Г5 А1 В1					
2РМДТ33К32Г5 А1 В1					*56,5*
2РМДТ33К32Г5 А1 В1					
2РМД33К32Г5 А1Л В1Л					
2РМ36К22Г1 А1 В1	*М36×1*	*45*	*25*	*8,19,30,40*	*56,0*
2РМТ36К22Г1 А1 В1					
2РМ36К22Г1 А1Л В1Л					
2РМД36К20Г6 А1 В1					*57,0*
2РМДТ36К20Г6 А1 В1			*27*		
2РМД36К20Г6 А1Л В1Л					
2РМ36К20Г2 А1 В1					*56,5*
2РМТ36К20Г2 А1 В1					
2РМ36К20Г2 А1Л В1Л			*25*		
2РМД36К20Г5 А1 В1					*58,5*
2РМДТ36К20Г5 А1 В1					
2РМД36К20Г5 А1Л В1Л					
2РМ39К45Г2 А1 В1	*М39×1*	*48*	*25*	*9,20,31,41*	*70,0*
2РМ14К4Г1 А1, В1	*М14×1*	*22*	*25*	*1,12,23,33*	*12,5*
2РМТ14К4Г1 А1, В1					
2РМ14К4Г1 А1Л, В1Л					
2РМ18К7Г1 А1, В1	*М18×1*	*25*	*25*	*2,13,24,34*	*16,5*
2РМТ14К4Г1 А1, В1					
2РМ14К4Г1 А1Л, В1Л					
2РМД18К4Г5 А1, В1					
2РМДТ18К4Г5 А1, В1					
2РМД18К4Г5 А1Л, В1Л					
2РМ22К4Г3 А1, В1	*М22×1*	*29*	*27*	*3,14,25,35*	*25,0*
2РМТ22К4Г3 А1, В1					
2РМ22К4Г3 А1Л, В1Л					
2РМ22К10Г1 А1, В1			*25*		*22,5*
2РМТ22К10Г1 А1, В1					
2РМ22К10Г1 А1Л, В1Л					
2РМ24К19Г1 А1, В1	*М24×1*	*32*	*25*	*4,15,26,36*	*30,5*
2РМТ24К19Г1 А1, В1					
2РМ24К19Г1 А1Л, В1Л					
2РМД24К10Г5 А1, В1					*29,5*
2РМДТ24К10Г5 А1, В1					
2РМД24К10Г5 А1Л, В1Л					
2РМ27К7Г2 А1, В1	*М27×1*	*35*	*25*	*5,16,27,37*	*33,0*
2РМТ27К7Г2 А1, В1					
2РМ27К7Г2 А1Л, В1Л					
2РМД27К7Г5 А1, В1					
2РМДТ27К7Г5 А1, В1					*36,0*
2РМД27К7Г5 А1Л, В1Л					
2РМ27К24Г1 А1, В1					
2РМТ27К24Г1 А1, В1					
2РМ27К24Г1 А1Л, В1Л					*37,0*
2РМД27К19Г5 А1, В1					

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

Сокращенное обозначение	*Размеры, мм*			*Номер патрубка согласно табл.3-6*	*Масса г, не более*
2РМДТ27К19Г5 А1, В1					
2РМД27К19Г5 А1Л, В1Л					
2РМ30К8Г7 А1, В1	*М30×1*	*39*	*25*	*6,17,28,38*	*46,0*
2РМТ30К8Г7 А1, В1					
2РМ30К8Г7 А1Л, В1Л			*27*		*43,0*
2РМД30К8Г7 А1, В1					
2РМДТ30К8Г7 А1, В1			*25*		*46,0*
2РМД30К8Г7 А1Л, В1Л					
2РМД30К24Г5 А1, В1					
2РМТ39К45Г2 А1, В1	*М39×1*	*48*	*25*	*9,20,31,41*	*70,0*
2РМ39К45Г2 А1Л, В1Л					
2РМД39К22Г5 А1, В1					*62,5*
2РМДТ39К22Г5 А1, В1					
2РМД39К22Г5 А1Л, В1Л					
2РМ42К50Г2 А1, В1	*М42×1*	*51*	*25*	*10,21,32,42*	*78,5*
2РМТ42К50Г2 А1, В1					
2РМ42К50Г2 А1Л, В1Л					
2РМ42К30Г2 А1, В1					*74,5*
2РМТ42К30Г2 А1, В1					
2РМ42К30Г2 А1Л, В1Л					
2РМД42К45Г5 А1, В1					*84,0*
2РМДТ42К45Г5 А1, В1					
2РМД42К45Г5 А1Л, В1Л					
2РМД45К50Г8 А1, В1	*М45×1*	*54*	*27*	*11,22*	*97,0*
2РМДТ45К50Г8 А1, В1					
2РМД45К50Г8 А1Л, В1Л					
2РМТ14К4Г1 А1Л, В1Л	*М14×1*	*22*	*25*	*1,12,23,33*	*12,5*
2РМТ18К7Г1 А1Л, В1Л	*М18×1*	*25*	*25*	*2,13,24,34*	*16,5*
2РМДТ18К7Г1 А1Л, В1Л					
2РМТ22К4Г3 А1Л, В1Л	*М22×1*	*29*	*27*	*3,14,25,35*	*25,0*
2РМТ22К10Г1 А1Л, В1Л			*25*		*22,5*
2РМТ24К19Г1 А1Л, В1Л	*М24×1*	*32*	*25*	*4,15,26,36*	*30,5*
2РМДТ24К10Г5 А1Л, В1Л					*29,5*
2РМТ27К7Г2 А1Л, В1Л	*М27×1*	*35*	*25*	*5,16,27,37*	*33,0*
2РМДТ27К7Г5 А1Л, В1Л					*36,0*
2РМТ27К24Г1 А1Л, В1Л					*37,0*
2РМДТ27К7Г5 А1Л, В1Л					
2РМТ30К32Г1 А1Л, В1Л	*М30×1*	*39*	*25*	*6,17,28,38*	*46,0*
2РМДТ30К32Г7 А1Л, В1Л			*75*		*43,0*
2РМТ30К24Г5 А1Л, В1Л			*25*		*46,5*
2РМТ33К20Г4 А1Л, В1Л	*М33×1*	*42*	*27*	*7,18,29,39*	*50,0*
2РМДТ30К7Г9 А1Л, В1Л					*42,5*
2РМТ33К20Г1 А1Л, В1Л			*25*		*48,5*
2РМДТ33К32Г5 А1Л, В1Л					*56,5*
2РМТ36К22Г1 А1Л, В1Л	*М36×1*	*45*	*25*	*8,19,30,40*	*56,0*
2РМДТ36К20Г6 А1Л, В1Л			*27*		*57,0*
2РМТ36К20Г2 А1Л, В1Л					*56,5*
2РМДТ36К20Г5 А1Л, В1Л			*25*		*58,5*
2РМТ39К45Г2 А1Л, В1Л	*М39×1*	*48*	*25*	*9,20,31,41*	*70,0*
2РМДТ39К22Г5 А1Л, В1Л					*62,5*
2РМТ42К50Г2 А1Л, В1Л	*М42×1*	*51*	*25*	*10.21,32,42*	*78,5*
2РМТ42К30Г2 А1Л, В1Л					*74,5*
2РМДТ42К45Г5 А1Л, В1Л					*84,0*
2РМДТ45К50Г8 А1Л, В1Л	*М45×1*	*54*	*27*	*11,22*	*97,0*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Патрубки прямые с экранированными гайками (ПЭ)

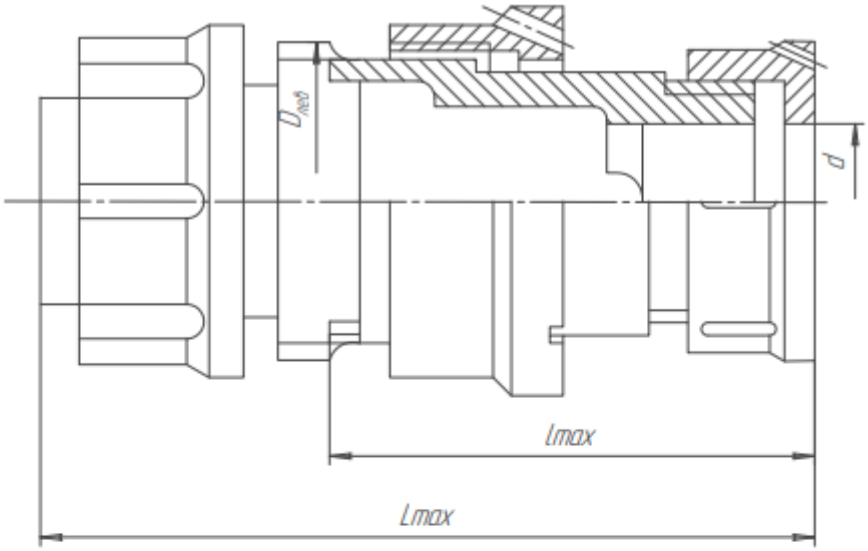

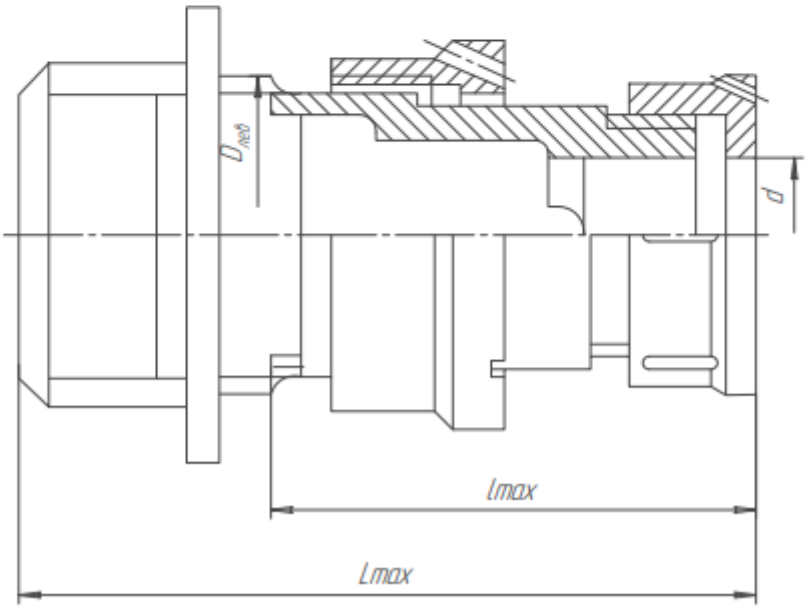

Таблица 3

Номер патрубка	*Размеры, мм*				*Масса патрубка г, не более*
	Dl	*d*	*Lmax*	*Lmax*	
1	*M14×1*	*6,5*	*28,7*	*48*	*8,0*
2	*M18×1*	*10,5*			*10,5*
3	*M22×1*	*14,0*			*13,5*
4	*M24×1*	*16,0*	*34,7*	*54*	*16,0*
5	*M27×1*	*18,0*			*19,0*
6	*M30×1*	*19,0*			*25,5*
7	*M33×1*	*23,0*	*39,7*	*59*	*26,0*
8	*M36×1*				*28,5*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Номер патрубка	*Размеры, мм*				*Масса патрубка г, не более*
9	*М39×1*	*24,0*			*33,5*
10	*М42×1*	*29,0*			*37,0*
11	*М45×1*				*37,0*

Патрубки прямые с неэкранированными гайками (ПН)

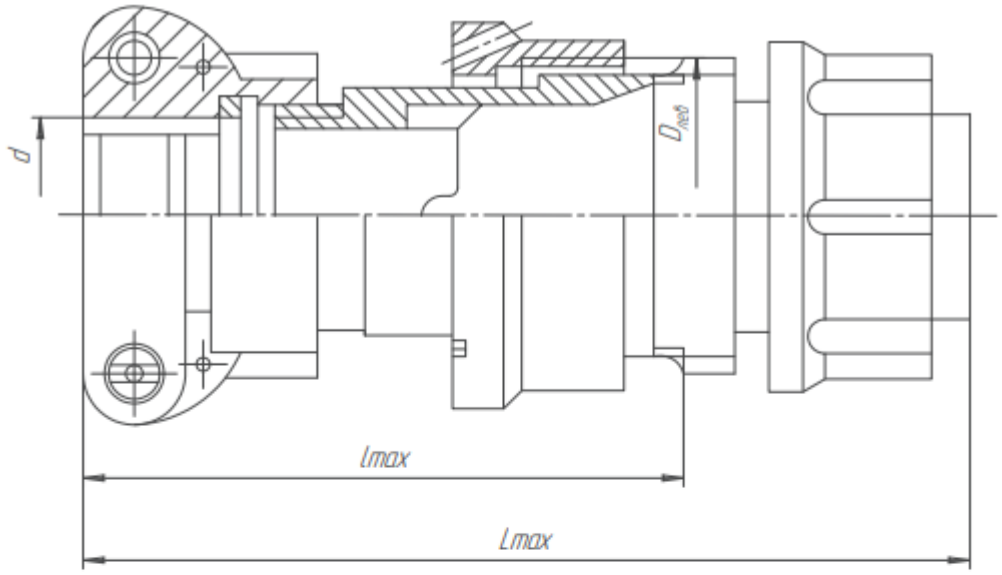

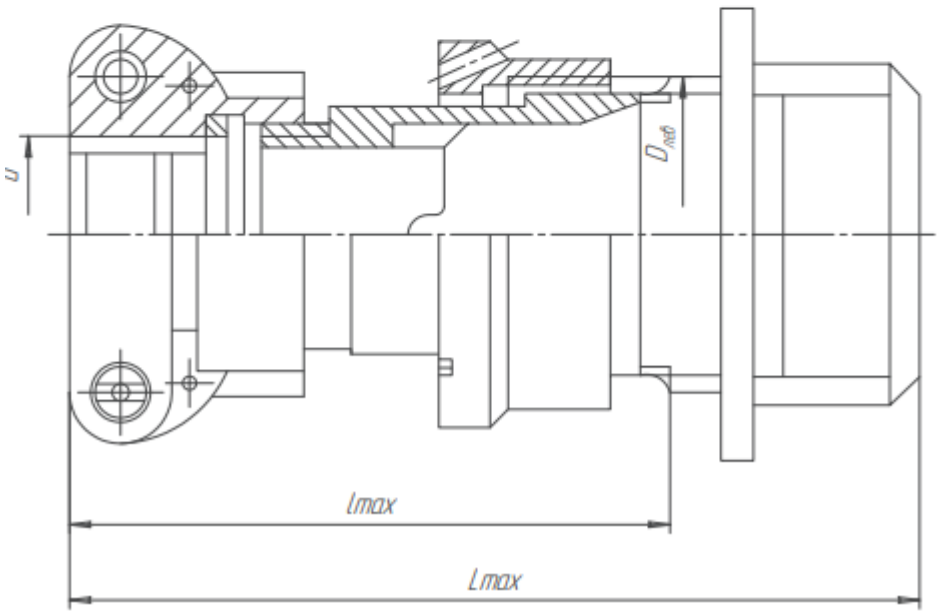

Таблица 4

Номер патрубка	*Размеры, мм*				*Масса патрубка г, не более*
	Dl	*d*	*Lmax*	*Lmax*	

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Номер патрубка	*Размеры, мм*				*Масса патрубка г, не более*
12	*М14×1*	*6,5*	*34,0*	*53,5*	*12,5*
13	*М18×1*	*10,5*			*17,0*
14	*М22×1*	*14,5*	*36,5*	*55,5*	*25,0*
15	*М24×1*	*16,6*	*43,0*	*62,4*	*27,0*
16	*М27×1*	*18,5*			*30,5*
17	*М30×1*	*20,5*			*34,5*
18	*М33×1*	*23,0*	*48,0*	*67,5*	*40,5*
19	*М36×1*				*44,5*
20	*М39×1*	*24,0*			*51,0*
21	*М42×1*	*29,0*			*54,0*
22	*М45×1*				*54,5*

Патрубки угловые с экранированными гайками (УЭ)

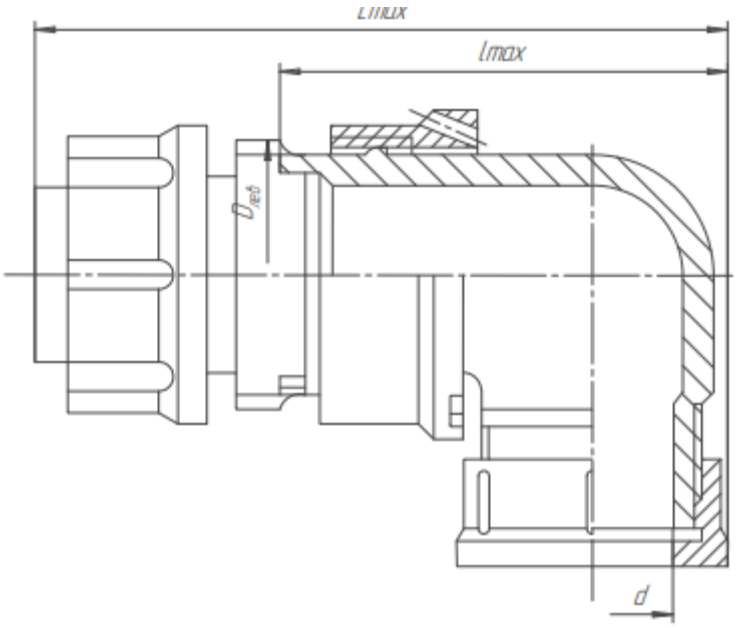

Таблица 5

Номер патрубка	*Размеры, мм*				*Масса патрубка г, не более*
	Dl	*d*	*Lmax*	*Lmax*	
23	*М14×1*	*6,5*	*31*	*48,5*	*9,5*
24	*М18×1*	*10,5*	*34*	*51,0*	*13,0*
25	*М22×1*	*14,0*	*41*	*55,6*	*18,5*
26	*М24×1*	*16,0*	*43*	*57,6*	*21,0*
27	*М27×1*	*18,0*	*46*	*59,6*	*26,0*
28	*М30×1*	*19,0*	*48*	*61,6*	*27,0*
29	*М33×1*	*23,0*	*53*	*64,6*	*35,5*
30	*М36×1*		*50*	*64,6*	*36,0*
31	*М39×1*	*24,0*	*53*	*67,6*	*37,0*
32	*М42×1*	*29,0*	*58*	*76,6*	*53,5*

Патрубки угловые с неэкранированными гайками (УН)

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

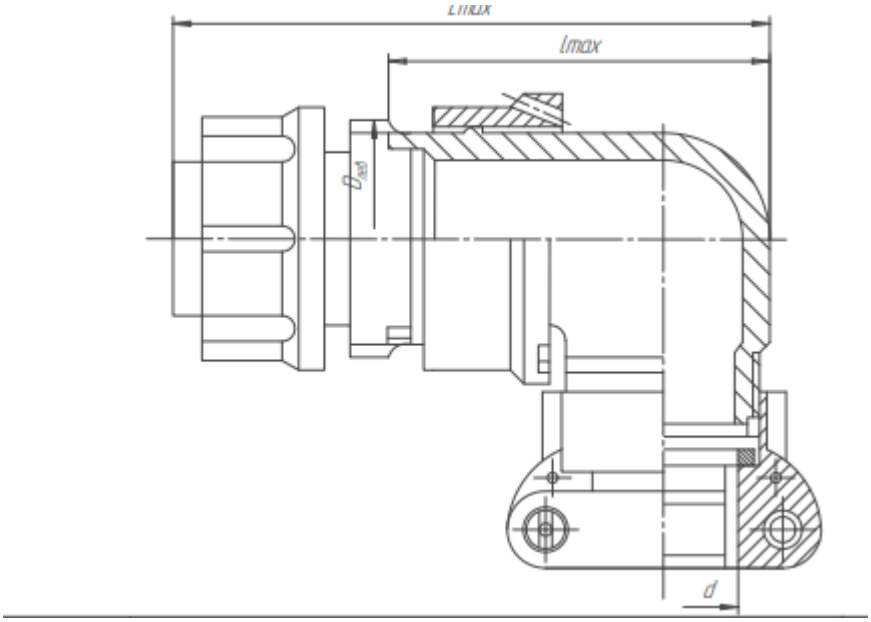

Таблица 6

Номер патрубка	*Размеры, мм*				*Масса патрубка г, не более*
	Dl	*d*	*Lmax*	*Lmax*	
33	*M14×1*	*6,5*	*35,0*	*51,5*	*14,0*
34	*M18×1*	*10,5*	*38,0*	*58,0*	*19,5*
35	*M22×1*	*14,5*	*42,5*	*62,0*	*32,0*
36	*M24×1*	*16,6*	*44,5*	*64,0*	*32,5*
37	*M27×1*	*18,5*	*46,5*	*69,0*	*36,5*
38	*M30×1*	*20,5*	*48,5*	*71,0*	*37,5*
39	*M33×1*	*22,5*	*54,5*		*48,0*
40	*M36×1*		*51,5*		*51,5*
41	*M39×1*	*24,4*	*54,5*	*74,0*	*56,0*
42	*M42×1*	*30,5*	*61,5*	*81,0*	*73,0*

Заглушки

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

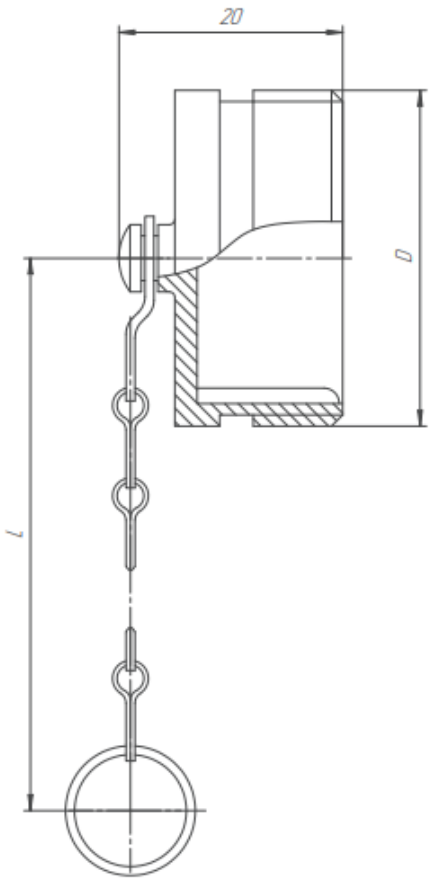

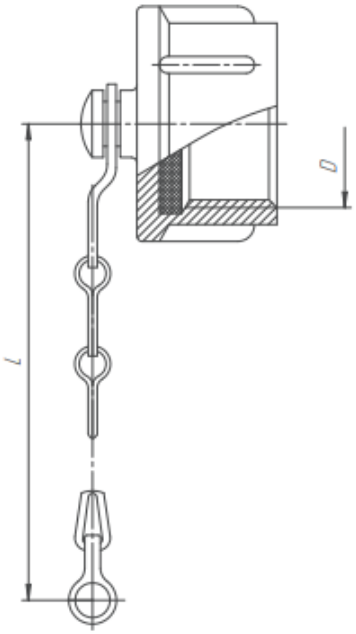

Условное обозначение размера корпуса	*Обозначение*	*Размеры, мм*	
		D	*L*
14	*ГЕ6.433.044-01*	*М16×1-8h*	*51±1*
	ГЕ6.433.044-12		*60±1*
18	*ГЕ6.433.044-02*	*М20×1-8h*	
	ГЕ6.433.044-013		
22	*ГЕ6.433.044-03*	*М24×1-8h*	
	ГЕ6.433.044-014		
24	*ГЕ6.433.044-04*	*М27×1,5-8h*	
	ГЕ6.433.044-15		
27	*ГЕ6.433.044-05*	*М30,5×1-8h*	*69±1*
	ГЕ6.433.044-16		
30	*ГЕ6.433.044-06*	*М33×1,5-8h*	*69±1*
	ГЕ6.433.044-17		
33	*ГЕ6.433.044-07*	*М36×1,5-8h*	
	ГЕ6.433.044-18		
36	*ГЕ6.433.044-08*	*М39×1,5-8h*	*87±1*
	ГЕ6.433.044-19		
39	*ГЕ6.433.044-09*	*М42×1,5-8h*	
	ГЕ6.433.044-20		
42	*ГЕ6.433.044-10*	*М45×1,5-8h*	
	ГЕ6.433.044-21		
45	*ГЕ6.433.044-11*	*М48×1,5-8h*	
	ГЕ6.433.044-22		

Условное	*Обозначение*	*Размеры, мм*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

обозначение размера корпуса		*D*	*L*
14	*ГЕ6.433.044-01*	*М16×1-7h*	*45±1*
	ГЕ6.433.044-12		
18	*ГЕ6.433.044-02*	*М20×1-7h*	*54±1*
	ГЕ6.433.044-013		
22	*ГЕ6.433.044-03*	*М24×1-7h*	
	ГЕ6.433.044-014		
24	*ГЕ6.433.044-04*	*М27×1,5-7h*	
	ГЕ6.433.044-15		
27	*ГЕ6.433.044-05*	*М30,5×1-7h*	*63±1*
	ГЕ6.433.044-16		
30	*ГЕ6.433.044-06*	*М33×1,5-7h*	*69±1*
	ГЕ6.433.044-17		
33	*ГЕ6.433.044-07*	*М36×1,5-7h*	
	ГЕ6.433.044-18		
36	*ГЕ6.433.044-08*	*М39×1,5-7h*	*90±1*
	ГЕ6.433.044-19		
39	*ГЕ6.433.044-09*	*М42×1,5-7h*	
	ГЕ6.433.044-20		
42	*ГЕ6.433.044-10*	*М45×1,5-7h*	
	ГЕ6.433.044-21		
45	*ГЕ6.433.044-11*	*М48×1,5-7h*	
	ГЕ6.433.044-22		

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

Соединители электрические низкочастотные цилиндрические типа **2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ**

Условный размер корпуса	Тип соединителя	Схемы расположения контактов в изоляторах (условная нумерация контактов дана со стороны монтажной части вилки)	Условное обозначение контактов	Диаметр контакта, мм	Количество контактов, штук	Обозначение сочетаний контактов	Максимальная токовая нагрузка, А		Максимальное напряжение постоянного тока или амплитудное значение переменного тока, В			Усилие расчленения соединителей Н(кгс) не более
							На одиночный контакт	Суммарная на соединитель	рабочее	испытательное		
										В нормальных климатических условиях	При давлении 399,96 Па(3мм.рт.ст)	
14	2РМТ			*1,0*	*4*	*1*	*80*	*27*	*560*	*1850*	*350*	*54 (5,5)*
18	2РМТ			*1,0*	*7*	*1*	*7,0*	*40*	*560*	*1850*	*350*	*88,3 (9,0)*
	2РМДТ			*1,5*	*4*				*560*	*1850*	*350*	*34,7 (3,5)*
22	2РМТ			*2,0*	*2*	*3*	*18*	*80*	*560*	*1850*	*350*	*74,6 (7,5)*
				3,0			*32*					
	2РМТ			*1,0*	*10*	*1*	*7,0*	*58*	*560*	*1850*	*350*	*117,7 (12)*
24	2РМТ			*1,0*	*19*	*1*	*5,0*	*80*	*560*	*1850*	*350*	*225,6 (23)*
	2РМДТ			*1,5*	*10*	*5*	*10*	*83*	*560*	*1850*	*350*	*98,1 (10)*
27	2РМТ			*1,0*	*5*	*2*	*8.0*	*60*	*700*	*2300*	*450*	*98,1 (10)*
				1,5	*2*		*16*					
				*1,0*	*24*	*1*	*5,0*	*100*	*560*	*1850*	*350*	*196,2 (20)*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

	2РМДТ			*1,5*	*7*	*5*	*12*	*70*	*700*	*2300*	*450*	*65,6 (7,00)*
				*1,5*	*19*	*5*	*7,0*	*110*	*560*	*1850*	*350*	*196,2 (20)*
30	2РМДТ			*1,5*	*4*	*7*	*13*	*120*	*560*	*1850*	*350*	*98,1 (10)*
				2,0	*2*		*18*					
				3,0	*2*		*36*					
				*1,5*	*24*	*5*	*7,0*	*140*	*560*	*1850*	*350*	*235,44 (24)*
	2РМТ			*1,0*	*32*	*1*	*4,0*	*106*	*560*	*1850*	*350*	*343,4 (35)*
33	2РМТ			*1,0*	*8*	*1*	*6.0*	*100*	*560*	*1850*	*350*	*255,1 (26)*
				1,0	*12*				*700*	*2300*	*450*	
				1,0	*8*	*4*	*6,0*	*110*	*560*	*1850*	*350*	*245,3 (25)*
				1,0	*10*				*700*	*2300*	*450*	
				3,0	*2*		*536*		*560*	*1850*	*350*	
	2РМДТ			*1,5*	*32*	*5*	*6,0*	*160*	*560*	*1850*	*350*	*294,3 (30)*
				*3,0*	*7*	*9*	*32*	*128*	*560*	*1850*	*350*	*127,7 (22)*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

36	2РМТ			*1,0*	*6*	*2*	*5,0*	*100*	*560*	*1850*	*350*	*196,2 (20)*
				1,0	*10*				*700*	*2300*	*450*	
				1,5	*4*		*10*		*560*	*1850*	*350*	
				*1,0*	*5*	*1*	*6,0*	*110*	*560*	*1850*	*350*	*294,3 (30)*
				1,0	*17*				*700*	*2300*	*450*	
	2РМДТ			*1,5*	*8*	*5*	*8,0*	*133*	*560*	*1850*	*350*	*196,2 (20)*
				1,5	*12*				*700*	*2300*	*450*	
				*1,5*	*8*	*6*	*10*	*147*	*560*	*1850*	*350*	*215,82 (22)*
				1,5	*10*				*700*	*2300*	*450*	
				3,0	*2*		*36*		*560*	*1850*	*350*	
39	2РМТ			*1,0*	*30*	*2*	*4,0*	*167*	*560*	*1850*	*350*	*392,4 (40)*
				1,0	*10*				*700*	*2300*	*450*	
				1,5	*5*		*8,0*		*560*	*1850*	*350*	
	2РМДТ			*1,5*	*5*	*5*	*8,0*	*146*	*560*	*1850*	*350*	*196,2 (20)*
				1,5	*17*				*700*	*2300*	*450*	
42	2РМТ			*1,0*	*33*	*2*	*4,0*	*190*	*560*	*1850*	*350*	*539,6 (55)*
				1,0	*10*				*700*	*2300*	*450*	

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com

				1,5	*7*		*8.0*		*560*	*1850*	*350*	
				*1,0*	*15*	*2*	*4,5*	*168*	*700*	*2300*	*450*	*343,4 (35)*
				1,5	*15*		*9.0*		*560*	*1850*	*350*	
	2РМДТ			*1,5*	*35*	*5*	*5,0*	*187*	*560*	*1850*	*350*	*343,3 (35)*
				1,5	*10*				*700*	*2300*	*450*	
45	2РМДТ			*1,5*	*35*	*8*	*5,0*	*260*	*560*	*1850*	*350*	*392,4 (40)*
				2,0	*15*		*7,5*					

Примечания:

1. *Разность потенциалов между любыми соседними контактами, а также между корпусом и соседним с ним контактом не должна превышать рабочего напряжения.*
2. *Нумерация контактов левых розеток – зеркальное отражение, шпоночный паз смещен на 90° вправо.*

E-mail: k0971189586@gmail.com
Телефон: 380-97-118-95-86
http://recinua.com